


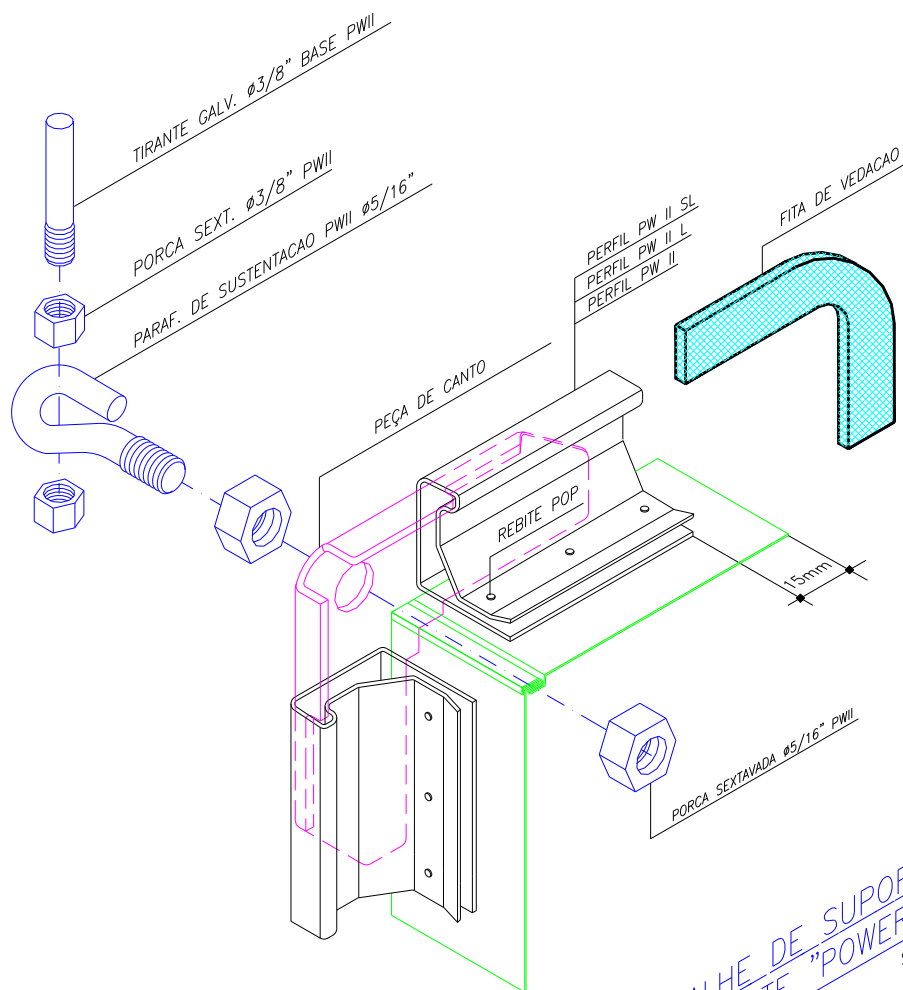

DETALHE DE SUPORTAÇÃO DOS DUTOS
COM HASTE "POWERMATIC" (VER NOTA 2)
SEM ESCALA

TABELA DE APLICACAO PARA SUPORTACAO DUTOS RETANGULARES		
TIPO DE APLICACAO	PWII SL/L	PWII
PRESSAO	ATE 50mm CA	> 50mm CA
DISTANCIA ENTRE SUPORTES DE 4,0m PARA LADO MAIOR DO DUTO ATE (mm)	400	400
DISTANCIA ENTRE SUPORTES DE 3,0m PARA LADO MAIOR DO DUTO ATE (mm)	1000	1000
DISTANCIA ENTRE SUPORTES DE 2,0m PARA LADO MAIOR DO DUTO ATE (mm)	2000	2000
DISTANCIA ENTRE SUPORTES DE 1,0m PARA LADO MAIOR DO DUTO ACIMA (mm)	2000	2000
<u>NOTAS :</u> 1 - TODOS OS MATERIAIS DE SUSTENTACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO. 2 - AS BITOLAS DOS MATERIAIS FORAM DIMENSIONADOS CONFORME AS NORMAS SMACNA.		

 POWERMATIC® DUTOS E ACESSÓRIOS	Título: SUPORTE TIPO OLHAL		
	Desenho: ERVIN	Data: 18/05/2005	Escala: SEM ESCALA
		Número: 04	Folha: 01